

www.techphil.fr/moodle27/admin/settings.php?section=sitepolicies

Eleec Français (fr) - Connecté sous le nom « System Administrator » (Déconnexion)

Régles site

- Sécurité HTTP
- Notifications
- Anti-virus
- Présentation
- Page d'accueil
- Serveur
- Rapports
- Développement
- Assistant de mise à jour des devoirs
- Fournisseur LTI

Rechercher

Rôles affichés dans les profils

anonymes

- ☐ Manager
- ☐ Course creator
- ☒ Teacher
- ☒ Non-editing teacher
- ☒ Student
- ☐ Guest
- ☐ Authenticated user
- ☐ Authenticated user on frontpage

Défaut : Teacher, Non-editing teacher, Student

Liste des rôles affichés sur les profils utilisateurs et la page de participation.

Taille maximale des fichiers déposés

maxbytes

Taille limite de dépôt Site (2Mo)

2Mo

1Mo

500Ko

100Ko

50Ko

10Ko

104857600

Défaut : Taille limite de dépôt Site (2Mo)

Le nombre maximal d'octets qu'un utilisateur a à sa disposition pour stocker des fichiers dans sa zone de fichiers personnels. 104857600 octets == 100Mo

Quota utilisateur

userquota

Défaut : 104857600

Autoriser les balises EMBED et OBJECT

allowobjectembed

Défaut : Non

Par mesure de sécurité, les utilisateurs normaux n'ont pas la permission d'inclure explicitement à l'intérieur de textes des fichiers multimédias (par exemple Flash) à l'aide de balises EMBED et OBJECT dans le code HTML. Ils peuvent cependant le faire de manière sûre avec le filtre multimédia. Si vous voulez autoriser l'utilisation de ces balises, activez cette option.

Activer le système Contenu fiable

enabletrusttext

Défaut : Non

Par défaut, Moodle nettoie soigneusement tous les fichiers déposés et textes saisis par les utilisateurs, afin d'en retirer les éventuels scripts, médias, etc. pouvant constituer une faille de sécurité. Le système « Contenu fiable » vous permet de déposer à certains utilisateurs ou à tous ceux qui vous avez confiance la capacité d'inclure sans interférence de

www.techphil.fr/moodle27/course/modedit.php?add=scorm&type=&course=19§ion=9&return=0&sr=0

Eleec Français (fr) - Connecté sous le nom « System Administrator » (Déconnexion)

ADMINISTRATION

- Administration du cours
 - Quitter le mode édition
 - Paramètres
 - Utilisateurs
 - Me désinscrire de Eleec1316
 - Filtres
 - Rapports
 - Notes
 - Badges
 - Sauvegarde
 - Restauration
 - Importation
 - Publier
 - Réinitialiser
 - Banque de questions
 - Fournisseur LTI
- Prendre le rôle...
- Réglages de mon profil
- Administration du site

Rechercher

AJOUTER UN BLOC

Ajouter

Fréquence de mise à jour

Jamais

Apparence

Dispo

Note

Gesti

Réglages de compatibilité

Réglages courants

Restreindre la disponibilité

Enregistrer et revenir au cours


Enregistrer et afficher

Annuler

Erreur

Le fichier déposé dépasse la taille spécifiée par la directive upload_max_size spécifiée dans le fichier php.ini.

Ok




```
;
; Misc
;
; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
expose_php = On

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Resource Limits ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

max_execution_time = 480      ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 480         ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 512M          ; Maximum amount of memory a script may consume (32MB)
max_input_vars = 800000

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; error_reporting is a bit-field. Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL            - All errors and warnings
; E_ERROR          - fatal run-time errors
; E_WARNING        - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE         - compile-time parse errors
; E_NOTICE        - run-time notices (these are warnings which often result
;                  from a bug in your code, but it's possible that it was
;                  intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                  relying on the fact it's automatically initialized to an
;                  empty string)
; E_CORE_ERROR     - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING   - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                  initial startup
; E_COMPILE_ERROR  - fatal compile-time errors
```

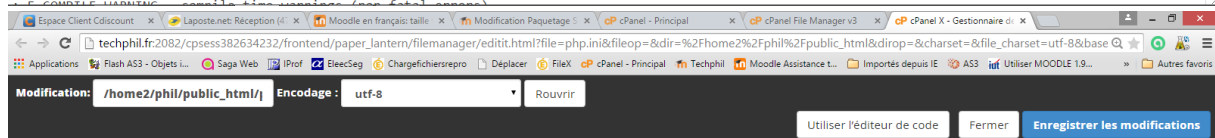

```
; Note: Every character in this directive is considered as separator.
;arg_separator.input = "&#"

; This directive describes the order in which PHP registers GET, POST, Cookie,
; Environment and Built-in variables (G, P, C, E & S respectively, often
; referred to as EGPCS or GPC). Registration is done from left to right, newer
; values override older values.
variables_order = "EGPCS"

; Whether or not to register the EGPCS variables as global variables. You may
; want to turn this off if you don't want to clutter your scripts' global scope
; with user data. This makes most sense when coupled with track_vars - in which
; case you can access all of the GPC variables through the $HTTP_*_VARS[],
; variables.
;
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
register_globals = Off

; This directive tells PHP whether to declare the argv&argc variables (that
; would contain the GET information). If you don't use these variables, you
; should turn it off for increased performance.
register_argc_argv = On

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 512M

; This directive is deprecated. Use variables_order instead.
gpc_order = "GPC"

; Magic quotes
;
; Magic quotes for incoming GET/POST/Cookie data.
;magic_quotes_gpc = Off

; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc.
;magic_quotes_runtime = Off
```

Espace Client Cdiscount x Laposte.net: Réception (4) x Moodle en français: taille x Modification Paquetage 5 x cPanel - Principal x cPanel File Manager v3 x cPanel X - Gestionnaire de x

techphil.fr2082/cpsess382634232/frontend/paper_lantern/filemanager/editit.html?file=php.ini&fileop=&dir=%2Fhome2%2Fphil%2Fpublic_html&dirop=&charset=utf-8&base

Applications Flash AS3 - Objets L... Saga Web IPProf ElecSeg Chargefichiersrepro Déplacer FileX cPanel - Principal Techphil Moodle Assistance t... Importés depuis IE AS3 Utiliser MOODLE 1.9... Autres favoris

Modification: /home2/phil/public_html/ Encodage: utf-8 Ouvrir

Utiliser l'éditeur de code Fermer Enregistrer les modifications

```
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
;cgi.rfc2616_headers = 0

;;;;;;;;;;;;;;;;
; File Uploads ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow HTTP file uploads.
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
upload_tmp_dir = /tmp

; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 512M

;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;

; whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
allow_url_fopen = On

; Define the anonymous ftp password (your email address)
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string
; user_agent="PHP"

; Default timeout for socket based streams (seconds)
default_socket_timeout = 5

; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
```